




Μόνωση

SWAN ENERGY EMULSION

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

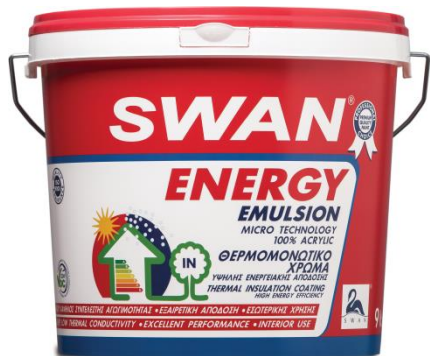

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENERGY EMULSION** είναι ακρυλικό χρώμα με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμοκρασιακές διαφορές. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να χρωματιστεί με χρωματομετρικά συστήματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι. Λόγω της ακρυλικής του βάσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξωτερικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα μικροτεχνολογίας
- Εξαιρετική απόδοση
- Άριστη λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Μπορεί να χρωματιστεί
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (λάδια, γράσα, αλατα, σκόνες, έλαια φυτοτύπων κλπ).
- Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.

- Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε αφρόστοκο SUPER LITE. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.
- Καινούργιες επιφάνειες, πορώδεις επιφάνειες, καθώς και παλαιές επιφάνειες που παρουσιάζουν ενανθράκωση του χρώματος ή είναι βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη πρέπει να ασταρώνονται με ακρυλικό αστάρι νερού ISOCRYL DUR AQUA ή με αστάρι διαλύτου ISOCRYL DUR για σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μόνωση λεκέδων.

Εφαρμογή

Το **SWAN ENERGY EMULSION** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πατρώγκα. Για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση των ιδιοτήτων του χρώματος συνιστάται η εφαρμογή τριών στρώσεων για τη σωστή απόδοση των ιδιοτήτων του και τελική επικάλυψη –αν απαιτείται- με ποιοτικό πλαστικό χρώμα.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

4 - 8 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο ή πατρώγκα

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 0 - 3% με καθαρό νερό (μόνο όταν είναι απαραίτητο)

Στέγνωμα: περίπου 1- 2 ώρες στην αφή και περίπου 5 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α(Υ)“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”: 30 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5° - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μόνωση

SWAN ENERGY EMULSION

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Λευκό 3Lt & 10Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
3Lt Λευκό	3359	5204094033592
10Lt Λευκό	3360	5204094033608

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μείγματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

